

DX GRUBU ÜRÜNLER

DIN 7504-N

DIN 7504-P

DIN 7504-K

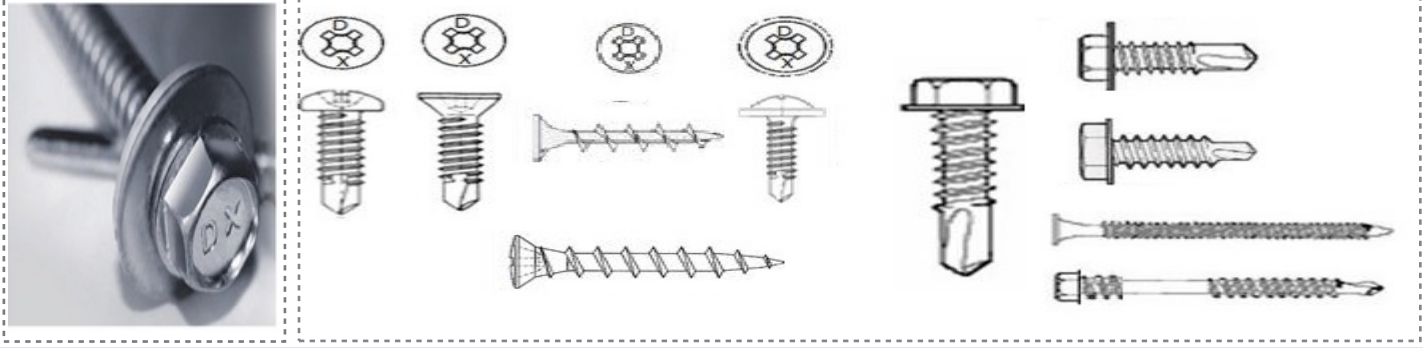
Pul Başlı Vidalar

M.Uçlu Vidalar

Sandviç Panel Vidalar

İspanyolet Vidalar

Betofast Vidalar v.b.



Technical Informations / Teknik Bilgiler

MONTAJ SCREW FOR SHEET METALS		DELME KAPASİTESİ Drill Capacity	DELMEDEKİ KUVVET Axial Force	DELME HIZI devir / dakika Drilling Speed			
SİPARİŞ KODU ORDER CODE	KOLİ İÇİ AD. PIECES PER BOX	mm.	N (kgf.)	rpm			
YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI İMUV / Pan Head Cross Recessed SDTS	YSB 3,9x13	20.000	2.8	150 / (~15)	1800-2500		
	YSB 3,9x16	20.000					
	YSB 3,9x19	15.000					
	YSB 3,9x22	13.000					
	YSB 3,9x25	13.000					
	YSB 3,9x32	7.000					
	YSB 4,2x13	15.000	2.8	250 / (~25.5)	1800-2500		
	YSB 4,2x16	15.000					
	YSB 4,2x19	14.000					
	YSB 4,2x22	10.000					
	YSB 4,2x25	10.000					
	YSB 4,2x32	8.000					
	YSB 4,2x38	7.000	3.6	250 / (~25.5)	1800-2500		
	YSB 4,8x13	10.000					
	YSB 4,8x16	10.000					
	YSB 4,8x19	8.000					
	YSB 4,8x25	7.000					
	YSB 4,8x32	5.000					
YSB 4,8x38	4.000	5.3	350 / (~35.5)	1000-1800			
YSB 4,8x50	3.000						
YSB 4,8x60	2.000						
YSB 4,8x70	2.000						
YSB 4,8x80	1.700						
YSB 6,3x50	3.000						
YSB 6,3x85	1.000	2.8	150 / (~15)	1800-2500			
YHB 3,9x13	20.000						
YHB 3,9x16	20.000						
YHB 3,9x19	20.000						
YHB 3,9x22	15.000						
YHB 3,9x25	15.000						
YHB 3,9x32	8.000						
YHB 3,9x38	7.000						
YHB 4,2x13	20.000				3.6	250 / (~25.5)	1800-2500
YHB 4,2x16	20.000						
YHB 4,2x19	15.000						
YHB 4,2x22	13.000						
YHB 4,2x25	13.000						
YHB 4,2x32	8.000						
YHB 4,2x38	7.000				3.6	250 / (~25.5)	1800-2500
YHB 4,2x45	6.000						
YHB 4,2x50	5.000						
YHB 4,2x55	4.000						
YHB 4,8x25	7.000						
YHB 4,8x32	5.000						
YHB 4,8x38	4.000	3.6	250 / (~25.5)	1800-2500			
YHB 4,8x50	3.000						
YHB 4,8x60	3.000						
YHB 4,8x70	2.000						
YHB 4,8x80	2.000						

*SDTS (Self Drilling-Tapping Screw)

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

DX GRUBU ÜRÜNLER

DIN 7504-N

DIN 7504-P

DIN 7504-K

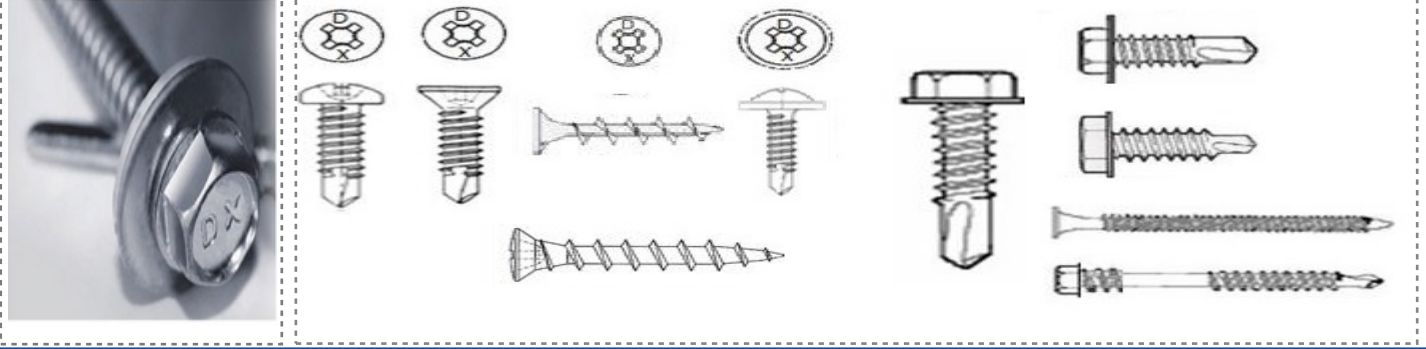
Pul Başlı Vidalar

M.Uçlu Vidalar








Sandviç Panel Vidalar

İspanyolet Vidalar

Betofast Vidalar v.b.



Technical Informations / Teknik Bilgiler

MONTAJ VİDALARI SCREW FOR SHEET METALS & PLASTIC			DELME KAPASİTESİ Drill Capacity	DELME DİK KUVVET Axial Force	DELME HIZI devir / dakika Drilling Speed
			mm.	N (kgf.)	rpm
 YILDIZ BOROZAN BAŞLI MUV ALÇIPAN VIDALARI <i>Bugle Head, Cross Recessed SDTS</i>	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	KOLI İÇİ AD. PIECES PER BOX	2.1	150 / (~15)	1800-2500
	YBM 3,5x25	15.000			
	YBM 3,5x35	10.000			
	YBM 3,5x45	6.000			
 YILDIZ BOROZAN BAŞLI SIVRI UÇ ALÇIPAN VIDALARI <i>Bugle Head, Cross Recessed Gimlet Point (Cone Point)</i>	YBM 3,5x55	5.000	2.8	150 / (~15)	1800-2500
	YBS 3,5x25	15.000			
	YBS 3,5x35	10.000			
 YILDIZ BOROZAN BAŞLI SEYREK DİŞLİ SIV. UÇ ALÇIPAN VIDALARI <i>Bugle Head, Cross Recessed Coarse Thread Gimlet Point (Cone Point)</i>	YBSS 3,5x19	20.000	3.6	250 / (~25.5)	1800-2500
	YBSS 3,5x25	15.000			
	YBSS 3,5x35	10.000			
 YILDIZ PUL BAŞLI MUV Cross Recessed Pan Head With Collar SDTS	YPM 3,9x13	15.000	3.6	250 / (~25.5)	1800-2500
	YPM 3,9x16	15.000			
	YPM 3,9x19	10.000			
	YPM 3,9x22	10.000			
	YPM 3,9x25	10.000			
	YPM 4,2x13	10.000			
	YPM 4,2x16	10.000			
	YPM 4,2x19	10.000			
	YPM 4,2x22	8.000			
	YPM 4,2x25	8.000			
	YPM 4,2x32	7.000			
	YPM 4,8x16	10.000			
	YPM 4,8x19	7.500			
	YPM 4,8x22	6.000			
	YPM 4,8x25	6.000			
YPM 4,8x32	6.000				
YPM 4,8x38	4.000				
YPM 4,8x45	3.500				
YPM 4,8x50	3.500				
 YILDIZ BOROZAN BAŞLI PVC HI - LO <i>Countersunk Cross Recessed For Plastics Screws Hi-Lo</i>	YHS 3,9X22 hi-lo	15.000	3.6	250 / (~25.5)	1800-2500
	YHS 3,9X25 hi-lo	15.000			
	YHS 4,2X22 hi-lo	13.000			
	YHS 4,2X25 hi-lo	13.000			
	YHS 4,2X38 hi-lo	7.000			
 SIDING VİDASI <i>Cladding Screws</i>	SIDING 3,9X13	15.000	3.6	250 / (~25.5)	1800-2500
	SIDING 3,9X16	10.000			
	SIDING 3,9X19	10.000			
 PLASTİK PROFİL VİDASI <i>Screws For Plastic Profiles</i>	YHMB 4,3X25	15.000	3.6	250 / (~25.5)	1800-2500
	YHMB 4,3X30	10.000			
	YHMB 4,3X32	10.000			
	YHMB 4,3X35	10.000			
	YHMB 4,3X38	7.000			
	YHMB 4,3X40	6.000			

*SDTS (Self Drilling-Tapping Screw)

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

DX GRUBU ÜRÜNLER

DIN 7504-N

DIN 7504-P

DIN 7504-K

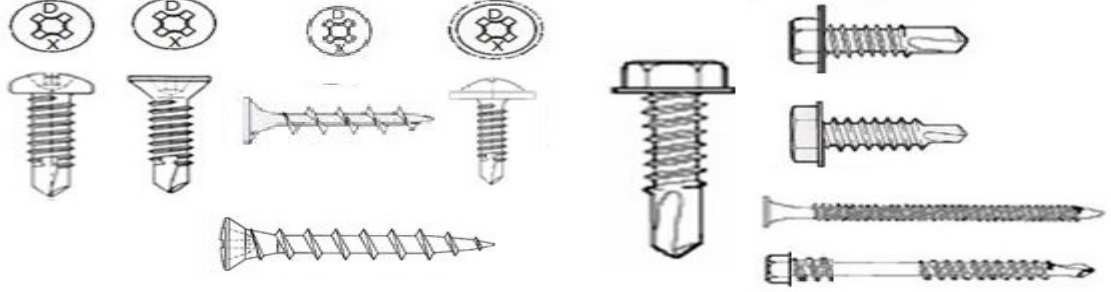
Pul Başlı Vidalar

M.Uçlu Vidalar





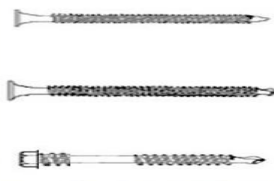
Sandviç Panel Vidalar

İspanyolet Vidalar

Betofast Vidalar v.b.



Technical Informations / Teknik Bilgiler

ÇEPE VE ÇATI MATKAP UÇLU VİDALARI ROOFING & CLADDING SCREWS			TESPİT EDİLEBİLİR KALINLIK (EPDM PULLU) Length (W/E P.D.M. Washer)	DELME KAPASİTESİ Drill Capacity	DELME DİK KUVVET Axial Force	DELME HIZI devir / dakika Drilling Speed
	SİPARİŞ KODU ORDER CODE	KOLİ İÇİ AD. PIECES PER BOX	L mm.	mm.	N (kgf.)	rpm
 *Roofing & Cladding Screws with EPDM	DT04 4,8x16	5.000	9	4	250 (~ 25,5)	1000-2500
	DT04 4,8x19	5.000	10			
	DT04 4,8x25	4.000	11			
	DT04 4,8x32	3.000	18			
	DT04 4,8x38	2.500	24	6	350 (~ 36)	1000-1800
	DT05 5,5x25	3.000	8			
	DT05 5,5x32	3.000	15			
	DT12 5,5x32	3.000	9			
	DT05 5,5x38	2.000	21			
	DT05 5,5x50	2.000	33			
	DT12 5,5x50	2.000	27			
	DT05 5,5x60	1.500	43			
	DT12 5,5x60	1.500	37			
	DT05 6,3x25	2.000	9	6	350 (~ 36)	1000-1800
	DT05 6,3x32	2.000	16			
	DT05 6,3x38	2.000	22			
	DT05 6,3x50	1.500	34			
	DT05 6,3x60	1.000	44			
	DT05 6,3x70	1.000	54			
	DT05 6,3x90	800	64			
DT05 6,3x100	600	84				
 Hexagon Enlarged Washer Head SDTS	DTŞ05 5,5x25	3.000	12	5	250 (~ 25,5)	1000-1800
	DTŞ12 5,5x36	3.000	13	12		
 Stitching with EPDM	DC02 4,8x20	5.000	7	(1 + 1)	250 (~ 25,5)	1000-1800
 Matkap uçlu panel vidaları * Composite Panel SDTS with EPDM	DP05 5,5x66	1.500	48	5	350 (~ 35,5)	1000-1800
	DP12 5,5x66	1.500	43	12		
	DP05 5,5x75	1.000	57	5		
	DP12 5,5x75	1.000	52	12		
	DP05 5,5x90	1.000	72	5		
	DP12 5,5x90	1.000	67	12		
	DP05 5,5x105	800	87	5		
	DP12 5,5x105	800	82	12		
	DP05 5,5x120	600	102	5		
	DP12 5,5x120	600	97	12		
	DP05 5,5x135	500	117	5		
	DP12 5,5x135	500	112	12		
	DP05 5,5x140	500	122	5		
	DP12 5,5x140	500	117	12		
	DP05 5,5x145	500	127	5		
	DP12 5,5x145	500	122	12		
	DP05 5,5x155	500	137	5		
	DP12 5,5x155	500	132	12		
	DP05 5,5x165	500	147	5		
	DP12 5,5x165	500	142	12		
	DP05 5,5x175	400	157	5		
	DP12 5,5x175	400	152	12		
	DP05 5,5x180	400	162	5		
	DP12 5,5x180	400	157	12		
DP05 5,5x190	400	170	5			
DP12 5,5x190	400	167	12			
DP05 5,5x195	400	177	5			
DP12 5,5x195	400	172	12			
DP05 5,5x200	400	182	5			
DP12 5,5x200	400	177	12			
 İzolasyon vidaları / For Membrane Roofing *SDTS (Self Drilling-Tapping Screw)	YIS 01 4,8x40	4.000	25	(1 + 1)	250 (~ 25,5)	1800-2500
	YIS 01 4,8x50	3.000	35			
	YIS 01 4,8x60	3.000	45			
	YIS 01 4,8x70	1.000	55			
	YIS 01 4,8x90	1.000	75			
	YIS 01 4,8x110	1.000	95			
	YIS 01 4,8x120		105			
	YIM 02 4,8x70	1.000	60			
	YIM 02 4,8x90	1.000	80			
	YIM 02 4,8x110	1.000	100			
	AIM 02 4,8x70	1.000	60			
	AIM 02 4,8x100	1.000	90			
	AIM 02 4,8x120	1.000	110			
	AIM 02 4,8x140	1.000	130			

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

DX GRUBU ÜRÜNLER

DIN 7504-N

DIN 7504-P

DIN 7504-K

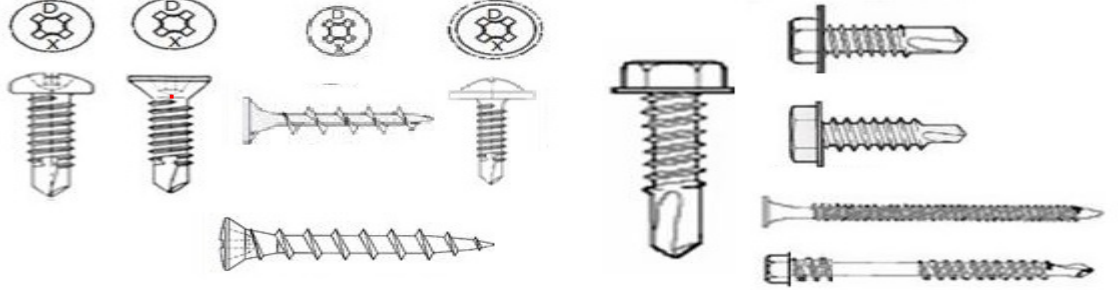
Pul Başlı Vidalar

M.Uçlu Vidalar




Sandviç Panel Vidalar


İspanyolet Vidalar

Betofast Vidalar v.b.



Technical Informations / Teknik Bilgiler

BETON TRİFONLARI (BETOFAS) VE BETON VİDALARI BULDEKS)		TESPİT EDİLEBİLİR KALINLIK (EPDM PULLU) Length W/E P.D.M. Washers	DELME KAPASİTESİ Drill Capacity	DELME DİK KUVVET Axial Force	DELME HIZI devir / dakika Drilling Speed	VİDA SİYİRMA KUVVETİ Pullout Load in Newton (N)	
SİPARİŞ KODU ORDER CODE	KOLİ İÇİ AD. PIECES PER BOX		mm.	N (kgf.)	rpm	25 N / mm2	32 N / mm2
 Betofast / Masonary Screws with EPDM	DB 6,3x35	2.000	2	350 (~ 35,5)	1000-1800	3570 N	3590 N
	DB 6,3x45	2.000	11				
	DB 6,3x75	1.000	41				
	DB 6,3x95	600	61				
	DB 6,3x105	600	71				
	DB 6,3x115	500	81				
	DB 6,3x125	500	91				
	DB 6,3x135	500	101				
	DB 6,3x145	500	111				
	DB 6,3x175	400	141				
DB 6,3x195	400	161					
 Betofast Geniş flanlı EPDM pulsuz Enlarged Washer Head Masonary Screws	DB 6,3x35	2.000	2				
	DB 6,3x45	2.000	11				
	DB 6,3x75	1.000	41				
	DB 6,3x95	600	61				
	DB 6,3x105	600	71				
	DB 6,3x115	500	81				
DB 6,3x125	500	91					
DB 6,3x135	500	101					
DB 6,3x145	500	111					
 Beton vidaları Buldeks / Concrete Screw	DB 7,5x60	1.000					
	DB 7,5x70	1.000					
	DB 7,5x80	1.000					
	DB 7,5x90	1.000					
	DB 7,5x100	800					
	DB 7,5x110	500					
	DB 7,5x120	500					
	DB 7,5x130	500					
	DB 7,5x150	400					
	DB 7,5x180	400					
DB 7,5x200	400						



Vida betona en az 30 mm girmelidir.
Screw must be screwed
into the hole at least 30 mm.

Delik uzunluğu, vidanın deliğe giren kısmının en
az iki misli olmalıdır
Hole, length must be at least twice longer than
the screw length in the hole



Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

DX GRUBU ÜRÜNLER

DIN 7504-N

DIN 7504-P

DIN 7504-K

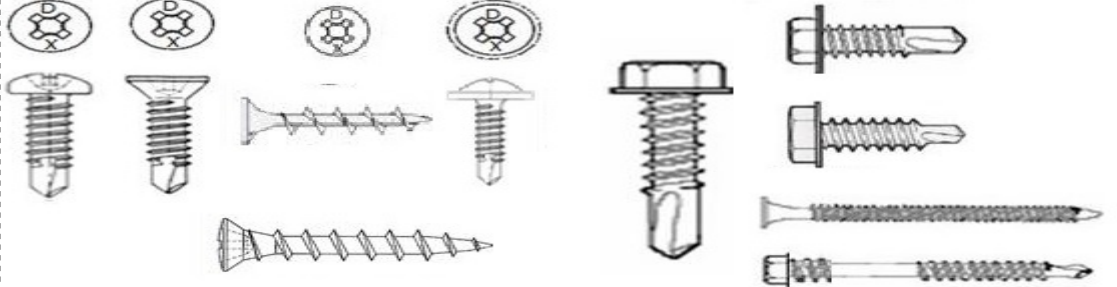
Pul Başlı Vidalar

M.Uçlu Vidalar

Sandviç Panel Vidalar

İspanyolet Vidalar

Betofast Vidalar v.b.



Technical Informations / Teknik Bilgiler

KLAVUZLU SAÇ VİDALARI EN ISO 2702, EN ISO 7085

TAPPING SCREWS

Bu vidalarda kendi dişini kendi açan iki metal saç parçayı veya, başka bir malzemeyi saç parçaya bağlamakta kullanılır. Evvelden açılması gereken delik çapı, vidanın çapına göre değişir. Saç vidaları EN ISO 7085, EN ISO 2702 (May.2000) (ISO 7049, 7050,7051) 'e göre Vida dişi sivri ve küt uçlu imal edilirler.

These screws are produced in metric and screw thread standards.

Kullanım yerleri

- 1.Elektronik Endüstrisi
- 2.TV. Setleri
- 3.Bilgisayarlar
- 4.Telefon
- 5.Buzdolabı
- 6.Çamaşır Makinası

Usage of these screws:

- 1.Electronics Industry
- 2.TV. Set
- 3.Computers
- 4.Telephones
- 5.Refrigerators
- 6.Laundry machines



TAPTİTE VİDALAR (Kendi dişini kendi açan vida)

TAPTİTE SCREWS

Titreşimli olan ünitelerde bağlantı elemanı olarak idealdir, çünkü; diğer vidalar titreşimle zamanla gevşerlerken Taptite vidalar gevşemez. Bu vidalar formu itibarıyla deliğe kolay girer ve mükemmel seviyede dişini açma rahatlığı sağlar. Bu vidalar iki metal parçayı birbirine bağlamakta kullanılır. Önceden açılması gereken delik çapları vidaların çaplarına göre dir. Bunların dişleri metrik dir. Bu vidalar çaplarına göre 300 - 1500 RPM arasında monte edilir.

Taptite screws are widely used for installation unthreaded nut bodies in automotive industry. Taptite screws are especially used on the parts which has vibration. These screws are the only solution to the vibration problems.

Genelde kullanılan yerler:

- 1.Otomotiv Endüstrisi
- 2.Çamaşır Makinası
- 3.Buzdolabı
- 4.Aşansör
- 5.Makinalar
- 6.Saç montajları

They are mostly used:

1. Automotive Industry
2. Laundry machines
3. Refrigerators
4. Elevators
5. Machines
6. Sheet Metal Works



PLASTİK DİŞLİ VİDALAR

PLASTIC THREAD SCREWS

Yüksek diş profili ve derin diş dibi ile Plastik Dişli vidalar, dişin tutmasını artırarak plastik babalarda minimum gerilim oluştururlar. Bunlar termoplastiklerin geniş yelpazesinden en iyi verimi sağlarlar.

With a high thread profile and recessed thread root the Plastic Thread Screws provides increased Thread engagement with minimal stress on the boss.



PLASTİTE VİDALAR

PLASTİTE SCREWS

Bu vida üç köşeli yuvarlak üçgen şeklinde gövde kesitli ve aynı çaptaki saç vidalarına göre (montaj vidaları) genelde iki misli hadvelidir.

This plastic screws has a Trilobular shaped body and a pitch that is generally twice that of a comparable size machine screw.



CRT VİDALAR (JIS NORM)

CRT SCREWS

Bunlar genelde tıp vidalar olarak ta anılır. CRT (Cathode Ray Tube) vidalar Televizyon ve bilgisayar monitörlerinin montajında kullanılır. Ultrasonik titreşimlerle karşı karşıya olan monitörler ve T.V. 'lerde, bu titreşimleri söndürmek için bombeli ve tırnaklı pulun ikinci avantajı da en uygun sıkma torkunu CRT'yi zedelemeyen vidanın sıkılabilmesidir. Bu vidalar Japon (JIS) normuna göre üretilmektedir.

These specially designed assemblies are designed for Cathode Ray Tube (CRT) assembly applications as found in television sets and computer monitors. The industry's needs and carefully developed the CTR range of screws, taking into consideration the ultrasonic vibration to which monitor and T.V. Sets are subject, by incorporating a special domed toothed lock washer into the design that effectively combats the problem. Further more these type screws are also used for fastening a metal piece to a plastic boss or part.



Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.