


KLİPSLİ DÜBEL
WEDGE IN ANCHOR
BOLZENANKER

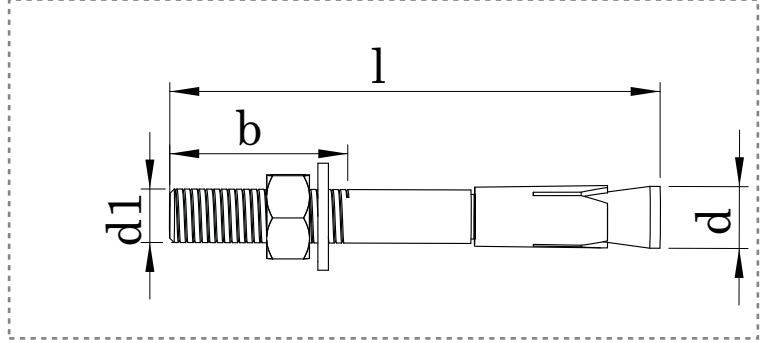

Technical Informations / Teknik Bilgiler

DÜBEL KALINLIĞI ANCHOR THICKNESS	UZUNLUK LENGTH	MATAKAP-DÜBEL DELİK DRILL-ANCHOR HOLE DIAMETER	DIŞ UZUNLUĞU THREAD LENGTH	MAX. SIKAM TORKU MAX. TIGHTENING TORQUE	EMNİYETLİ ÇEKME YÜKÜ SAFE TENSILE LOAD
d1	L	d	b	Nm	kN
M 6	65,00	6,00	30,00	21,00	1,10
M 6	75,00	6,00	30,00	21,00	1,10
M 8	75,00	8,00	35,00	48,00	1,40
M 8	115,00	8,00	40,00	48,00	1,40
M 10	90,00	10,00	40,00	90,00	2,50
M 10	110,00	10,00	40,00	90,00	2,50
M 10	125,00	10,00	40,00	90,00	2,50
M 12	110,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M 12	125,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M 12	160,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M 12	180,00	12,00	45,00	100,00	3,25
M 12	200,00	12,00	50,00	100,00	3,25
M 16	145,00	16,00	55,00	125,00	5,80
M 16	175,00	16,00	60,00	125,00	5,80
M 16	200,00	16,00	60,00	125,00	5,80
M 16	225,00	16,00	60,00	125,00	5,80
M 20	150,00	20,00	65,00	200,00	6,50
M 20	200,00	20,00	65,00	200,00	6,50
M 24	160,00	24,00	70,00	240,00	6,50
M 24	200,00	24,00	70,00	240,00	6,50
M 24	250,00	24,00	70,00	240,00	6,50

Çabuk ve kolay montaj imkanı sağlayan bir dübel çeşididir.

B520 betonda, orta yüklerde kullanıma hazır, montajlı bir bağlantı elemanıdır.

Desklerin, rafların, kanalların, köşebentlerin montajında kullanılan ve başka bir bağlantı elemanı gerektirmeyen bir dübeldir.

Matkap çapı ve Dübel çapı eşittir.

Tek ve Çift klipsleri mevcuttur.

Çelik "Elektro Galvaniz" kaplı ve isteğe göre "304 Kalite Paslanmaz (Inox) olarak da üretilmektedir.

Provides easy and quick assembly.

Ready to be used especially in B520 concrete and medium loads.

Used in assemblies of desks, shelves, profile, brackets, etc. Without any other fixing elements.

The Drill Diameter is equal to the Anchor Diameter.

Mono nad Double clips are available.

Also available in "Electre Galvanized" and "304 Quality Stainless Steel (Inox)".

Ermöglicht schnelle und einfache Montage.

Nutzung bei B520 Beton und mittlerer Last.

Findet Verwendung bei Schreibtischen, Regalen, Konsolen, etc.

Bei dieser Dübel-Art werden keine weiteren Befestigungselemente benötigt.

Gleicher Bohr- und Dübel Durchmesser.

Erhältlich als Einzel- oder Doppelclips.

Verfügbar aus 'galvanisch verzinktem Stahl' oder auf Wunsch auch '304 Inox hochwertigem Edelstahl'.

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.